



Bano Drehbare Toilette



Die Bano drehbare Toilette ist eine drehbare Toilette mit automatischer Sitzhöhenverstellung. Der Sitz lässt sich einfach um 290 Grad drehen. Damit wird der Zugang zur Toilette vereinfacht.

Schlecht konzipierte Badezimmer schaffen unüberwindbare Hindernisse und schränken die Beweglichkeit ein. Die neuartige Bano drehbare Toilette beseitigt diese Hindernisse und setzt neue Maßstäbe für die Beweglichkeit im Badezimmer. Wo sich bisher die Nutzer dem Badezimmer anpassen mussten, passt sich jetzt das Badezimmer den Nutzern an. Sie erleben ein verstärktes Gefühl von Sicherheit, Selbständigkeit und Würde.

Funktionalität


Drehbare Toilette

Der Toilettensitz lässt sich leicht mithilfe eines im Stützhandgriff der Toilette integrierten Auslösermechanismus drehen. Der Stützhandgriff kann angehoben oder gesenkt werden. Rückenstütze und Toilettensitz lassen sich zwecks Reinigung einfach entfernen.



Bano drehbare Toilette Modul

Nutzer mit Gehbehinderungen sind abhängig davon, dass die Toilette angehoben werden kann, so dass die Beine Kontakt mit dem Boden haben und sie den Sitz selbst einfach und sicher drehen können. Die Bano drehbare Toilette kann 200 mm angehoben oder gesenkt werden und bis zu 300 kg anheben. Die elektrische Hebe-/Senkfunktion wird ganz einfach von einer integrierten Schaltfläche aus bedient, die sich in den beiden Stützhandgriffen der Toilette befindet. Im Wandmodul des Die Bano drehbare Toilette ist ein Steuerungssystem für die Hebe- und Senkfunktion integriert. Das Modul ist flexibel und kann somit in bestehenden Badezimmern mit wand- oder bodenmontierten Toiletten montiert werden.

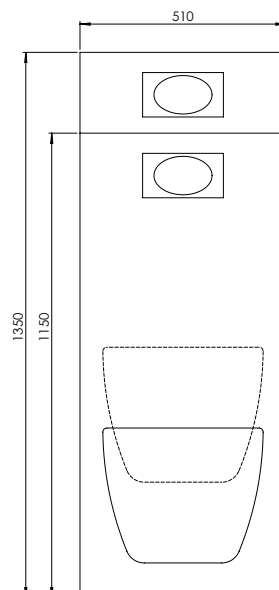

Material



Die Bano drehbare Toilette wird aus solidem Material hergestellt, das hoher Belastung und starker Nutzung standhält. Innovative Lösungen sorgen für optimale Funktionalität und Komfort. Die Schüssel aus Porzellan ist so geformt, dass die Reinigung leicht fällt.

Alle Oberflächen sind aus innovativen Verbundwerkstoffen hergestellt. Dies steigert den Komfort, denn ein kaltes und unangenehmes Empfinden wird vermieden. Der Toilettensitz sorgt für angenehmen Sitzkomfort, die Oberfläche ist ausgesprochen reinigungsfreundlich.

Der Wasserkasten besteht aus korrosionsbehandeltem Stahl mit einem Deckel aus vakuumgeformtem Verbundwerkstoff.

Technische Daten

Produktnummer:	5920
Gewicht:	35kg
Max. Belastung:	500kg
Max. Hebeleistung:	300kg
Max. Belastung der Stützhandgriffe:	250kg
Höhenverstellung:	200mm
Stützhandgriffe wendekreis:	850mm

Innenmaße Toilettensitz 281 x 232 mm
Elektrische Hebe-/Senkbedienung in beiden Stützhandgriffen
Drehbedienung in beiden Stützhandgriffen
Spülmenge: zweigeteilt 3-6 l – einstellbar bis 4,5-7 l
Spülgeschwindigkeit: 1,8 l/s – einstellbar bis 2,2 l/s
Stromversorgung: 230V IPX6

Vorbehalt für Änderungen.

Farbcodes:

Wasserkastendeckel: RAL 9016
Stützhandgriff und Sitz: RAL 7001



Bano drehbare Toilette mit Spül- und Trocknungsfunktion

Die Bano drehbare Toilette kann mit einer Spül- und Trocknungsfunktion geliefert werden. Eine einfache und benutzerfreundliche Lösung für einen komfortablen Toilettenbesuch durch Reinigung mit einem warmen und angenehmen Wasserstrahl.

Benutzerfreundlich

Vollautomatischer Reinigungszyklus auf Knopfdruck. Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit frischem Wasser.

Effektive Reinigung

Angenehme Reinigung mit einem warmen Wasserstrahl.

Komfortable Trocknerfunktion

Nach dem Reinigungszyklus beginnt der Warmlufttrockner mit einer angenehmen Lufttemperatur zu trocknen.

Keine Entkalkung erforderlich

Das Reinigungssystem wird nach jeder Reinigung von Wasser befreit, wodurch das Risiko von Kalkablagerungen ausgeschlossen wird. Infolgedessen muss die Bano drehbare Toilette nicht regelmäßig gewartet oder mit Entkalkungsmitteln gefüllt werden.




Technische Daten

Produktnummer:	5930
Dushdauer:	180s
Trocknungsdauer:	180s
Schutzgrad:	IPX6
Schutzklasse:	1
Bemessungsspannung:	230V AC
Netzfrequenz:	50Hz
Eingangsstrom:	1200W
Fließdruck:	1,5-10 bar
Betriebstemperatur:	5-40°C
Werkseitig eingestellte Wassertemperatur:	37°C
Wasserdurchflussrate:	0,5 l/min



Vorbehalt für Änderungen.

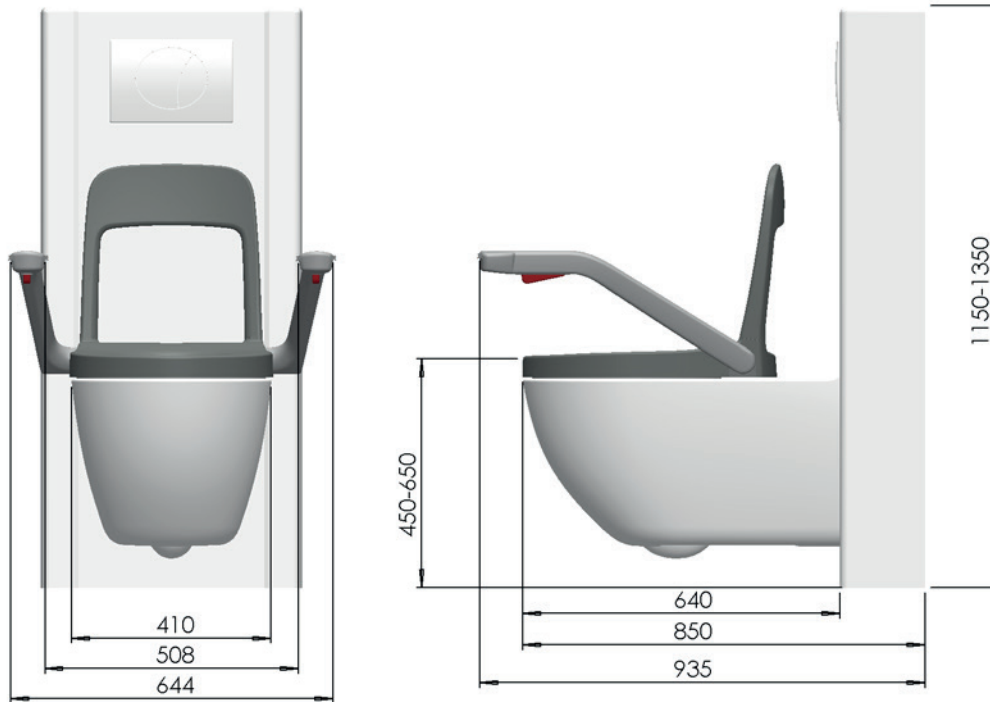

Ø850mm



Ø805mm



Kontakt

Bano – DACH Region

Julia Kowalke
Projektleiter DACH
+49 151 140 86 889
julia.kowalke@bano.no

Camille Markussen
Projektleiter DACH
+49 461 999 19 707
camille.markussen@bano.no

Jägerweg 12, D
24941 Flensburg
+49 151 140 86 889
julia.kowalke@bano.no
www.bano.no/de



Bei Fabrikationsfehlern gewährt Bano dem Kunden bis 3 Jahre nach Montage das Recht zum Umtausch in ein identisches Produkt oder ein Produkt mit identischen Eigenschaften.